



# Приточная установка Neiva 2 C-600-E9-F5-OF-DZ-R

Арт. 00-00055454

₽ **254 231**


Перейдите на страницу товара по [ссылке](#) или QR коду.




Гарантия	18 мес.
Масса	57.4 кг
Объем	0.2807 м <sup>3</sup>
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия
Совместимость с оборудованием	контроллер Zentec / пульт управления Zentec Z031
Наличие рекуператора	без рекуператора
Тип фильтра	карманный, схема 1-ступенчатая
Дополнительный теплообменник	функция управления фреоновым охладителем
Основной нагреватель	электрический
Исполнение	общего назначения
Тип	подвесная
Типоразмер	600
Направление выброса воздуха	в стороны
Производительность	от 500 до 1 000 м <sup>3</sup> /ч
Давление	от 100 до 500 Па
Форма соединения	прямоугольное
Шумо/теплоизоляция корпуса	есть
Изоляционный материал	минеральная вата
Положение монтажа	любое

Класс очистки	M5
Тепловая мощность	9 кВт
Механическая устойчивость	D1
Класс тепловых мостиков	ТВ4
Класс утечки через корпус	L1
Сторона подключения	справа
Сторона обслуживания	справа
Тип двигателя	ЕС-колесо
Фазность и напряжение	1x220
Частота тока (номинальная)	50 Гц
Класс защиты IP	IP54
Типоразмер	220
Ток	1.3 А
Количество полюсов электромотора	6 шт.
Частота вращения (номинальная)	3 350 об/мин
Мощность потребляемая (номинальная)	0.18 кВт
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ
Категория размещения по ГОСТ 15150	3
Температура перемещаемой среды	от -40 до 40 °С
Температура внешней среды	от 5 до 40 °С

## График рабочих характеристик

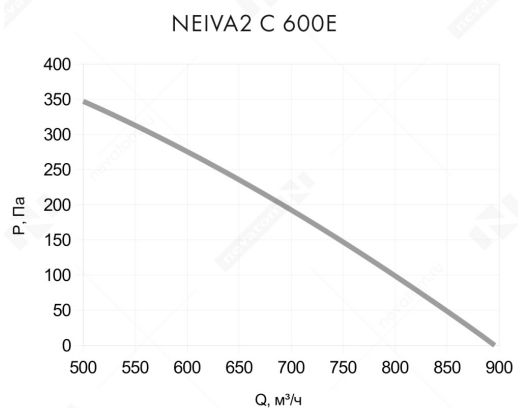

## Габаритные и присоединительные размеры

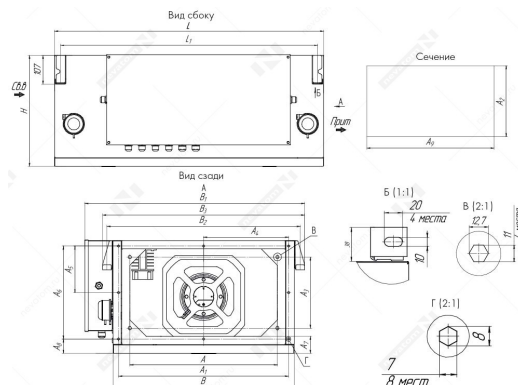

A	440 мм
A1	520 мм
A2	270 мм
A3	210 мм
A4	260 мм
A6	290 мм
A7	62 мм
A8	52 мм
A9	500 мм
B	564 мм
B1	705 мм
B2	607 мм
B3	639 мм
H	362 мм
L	1 100 мм